

yaffle®  
亞爾浦 淨水設備



過濾出健康

加熱出便利



亞爾浦-淨水設備

辦公室



咖啡廳



餐廳



家庭



## 亞爾浦多用途瞬間熱或冷飲機簡介

廚下型熱飲機是非常實用的產品，不單只是提供熱飲的便利，更可大幅縮短您在烹調上的時間，因此亞爾浦積極研發出全台第一台無壓式的熱飲機，擁有自動補水、保溫功能，有全方位的安全設計，附有專利設計之管中管雙溫龍頭，大流量供水要冷飲、熱飲都可隨心所欲！

亞爾浦不斷努力的目標就是要帶給您 (best) 最安全、最好的、最方便、最輕鬆的生活。



## 亞爾浦瞬間熱飲機

多用途，能快速幫助您在飲用、烹調及清潔上，節省許多寶貴的時間，是忙碌現代人的好幫手。

淨水設備多元化的演變能為我提供生活哪些方便性？

### • 冰水

飲用及烹調降溫非常便利，夏天幫您省去製冰的麻煩。



### • 熱水飲用

多喝溫熱開水是中國人養身之不二法門，過濾出的乾淨水質，能提供最健康的飲用水源。



### • 泡茶泡咖啡

人性化的自動給水設計，讓人輕鬆享受茶與咖啡之樂，為你沖泡出茶葉與咖啡的濃郁香氣。



### • 汆燙

直接使用熱飲機的熱水，將蔬菜或肉品等食材做汆燙處理，節省烹調時間。



### • 煮湯

使用熱水來煮湯，自己就能快速烹調美味的湯品。

### • 料理

免去炒菜過程因為加入生冷水後的急驟降溫，再度煮熟的時間等待，導致食材喪失風味口感。



### • 清潔

可使用熱水消毒燙洗嬰兒用品，如奶瓶、奶嘴等。亦可先沖洗掉部份油膩碗盤中的油漬，節能省時。



### • 保溫

可利用熱水加速加溫或保溫牛奶等乳品。



## 極簡雙溫水龍頭

雙溫龍頭專利號碼：M242621



雙管中管設計

CUCH-67

### • 蒸氣與壓力排放方式

在飲用水加熱的過程中會產生膨脹及蒸氣，必須適時地讓蒸氣排放出去，經由龍頭給水口排出，此方式不受污染，為最佳的排放，歐洲國家標準即採用此種方式。初次使用見到滴水的情況，純屬正常排蒸氣現象。

### • 雙管中管設計

熱飲機的另一個重要設計在龍頭，是整個無壓水路的控制中心，使用雙迴水路，即雙管中管設計，能有效防止龍頭導熱，且飲用水無接觸龍頭不會造成重金屬二次污染的傷害。

### • 熱水安全開關開啟方式

1. 先往上提，解除安全鎖。
2. 再往下開啟熱水。



CUCH-62

## 建議搭配使用



WF-720 UV  
大流量淨水器



WF-720  
大流量淨水器



WF-710 UV  
大流量淨水器



WF-710  
大流量淨水器

## 亞爾浦 淨水設備

瞬間冰或熱飲機搭配淨水器，是廚房料理的得力幫手，不論是料理烹飪、洗米、清洗蔬果、家庭飲用水，使用上加倍得心應手；更適用於要求效率的餐點營業場所、辦公室飲用水等。

大  
流  
量



清晨起床一定要喝 500cc 熱水的姊姊，

午後閒暇喜歡沖泡花草茶的媽媽，

晚上總是要泡一壺茶的爸爸…

亞爾浦瞬間熱飲機，讓全家人隨時都可以安心飲用熱水，喝的好更喝的健康！

對於洗米，洗生鮮蔬果類，在洗淨時更需要具有大流量出水功能之淨水設備。



WF-622 UV  
大流量淨水器



WF-622  
大流量淨水器



WF-612 UV  
大流量淨水器



WF-612  
大流量淨水器



## CH-80 / CO-100

### 廚下型多用途瞬間熱或冰飲機

#### 產品特色：

亞爾浦Yaffle廚下型多用途瞬間冰飲機，採無壓式安全設計，與淨水器搭配共同使用，24小時提供冰水給水功能，省去人工加水、煮水的麻煩，正是忙碌的現代人最佳幫手。

冰水的使用可依照季節調整適溫及冷度，熱水可方便使用於沖茶、泡咖啡、牛奶、汆燙食物、煮湯、料理或保溫等多用途功能，節省烹調上等待的時間，大幅提升熱飲機在廚房烹煮上的機能，快速享用烹調的美食，貼心的設計出符合國人的飲水習慣。

另搭贈有專利設計三溫水龍頭，熱水開關採安全式給水，可避免誤觸開關，讓飲用水更加安全又便利。

#### 冰水開關

OFF	1	2	3	4	5	6	COLD
關	15℃	12℃	10℃	8℃	6℃	4℃	最低溫

請勿開到最低溫，以免管路結冰。




## CH-50 廚下型電熱水器

### 產品特色:


- 超省節能：浸泡式電熱管能發揮完全之熱效能，超省電！
  - 環保概念：無需煤、燃氣、燃油等燃料，無二氧化碳等廢氣排放。
  - 安全性高：備有漏電斷路器，安全第一，更無瓦斯中毒之慮。
  - 方便安裝：適用於任何環境多用途供應熱水，滿足家人隨開隨熱的需求，24小時隨時提供熱水。
  - 品質有保障：結構使用304不鏽鋼材質堅固且耐用，產品一年維修保固，終身到府服務讓您用的安心。
- 6.美觀節省空間：適合各式廚櫃下安裝。

廚下型電熱水器方便安裝於沒有熱水及用水量小的地方，如：吧檯、化妝間、茶水間洗手間歇性等，電熱水器省去等待熱水時前段冷水的時間，更不會造成前段冷水資源浪費，廚下型電熱水器可輔助（瓦斯）熱水器，隨開隨熱！

24小時提供您恆溫用水的便利！

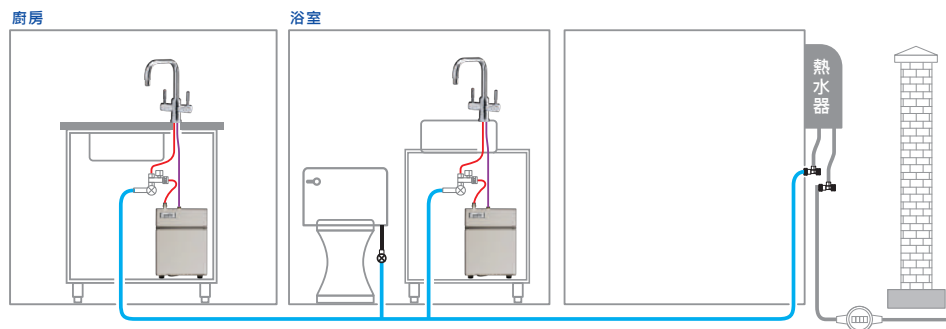


熱水管路太長，廚下熱水器可輔助一般熱水器的熱水供給。

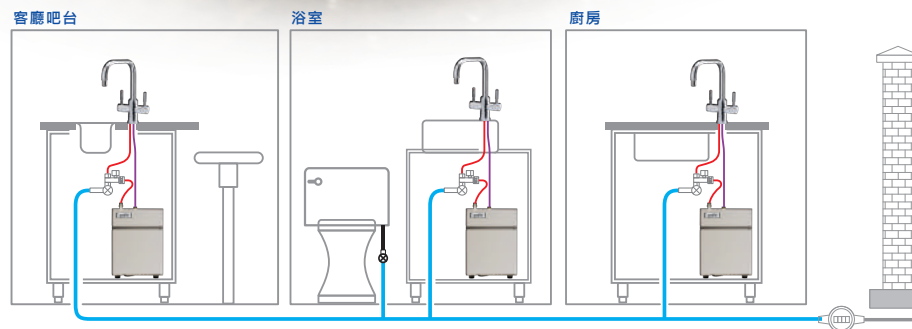


沒有安裝一般熱水器，只要安裝廚下熱水器就可輕鬆享受熱水的供給。

## 熱飲機配置各部說明

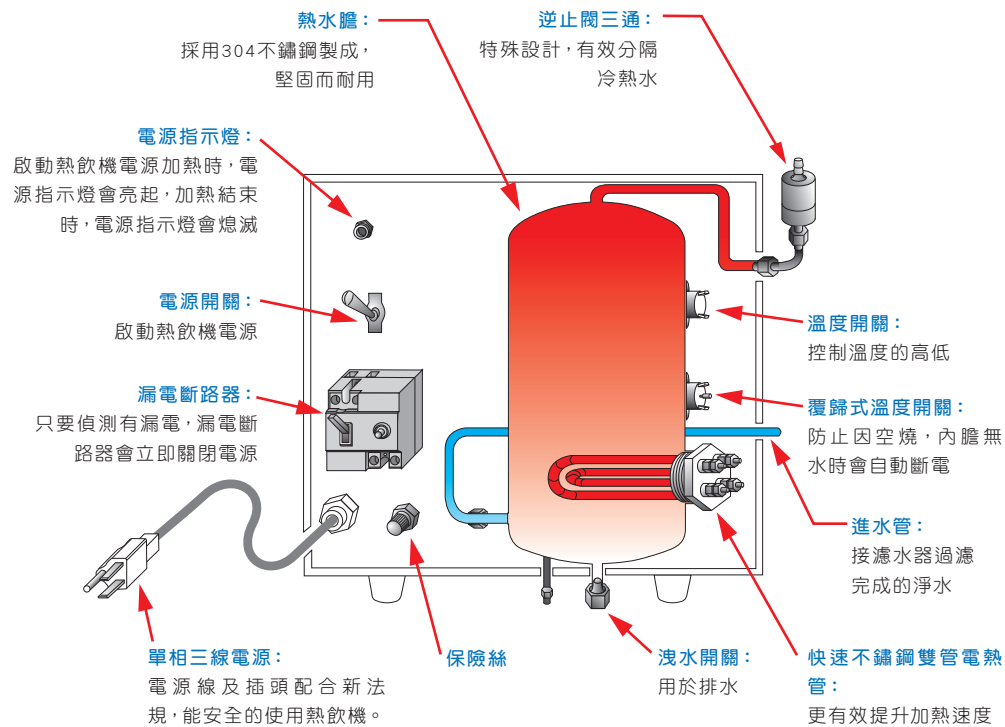


## 安裝說明

- 安裝完成，試水檢查有無漏水，完全沒有問題可開啟電源。
- 廚房要有地面排水設備。

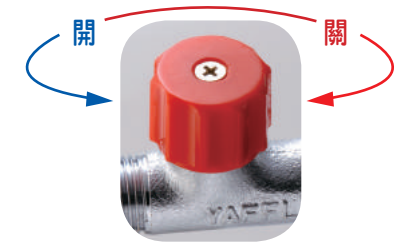


水源開關

加熱器或濾水器有漏水請關閉此水源開關。

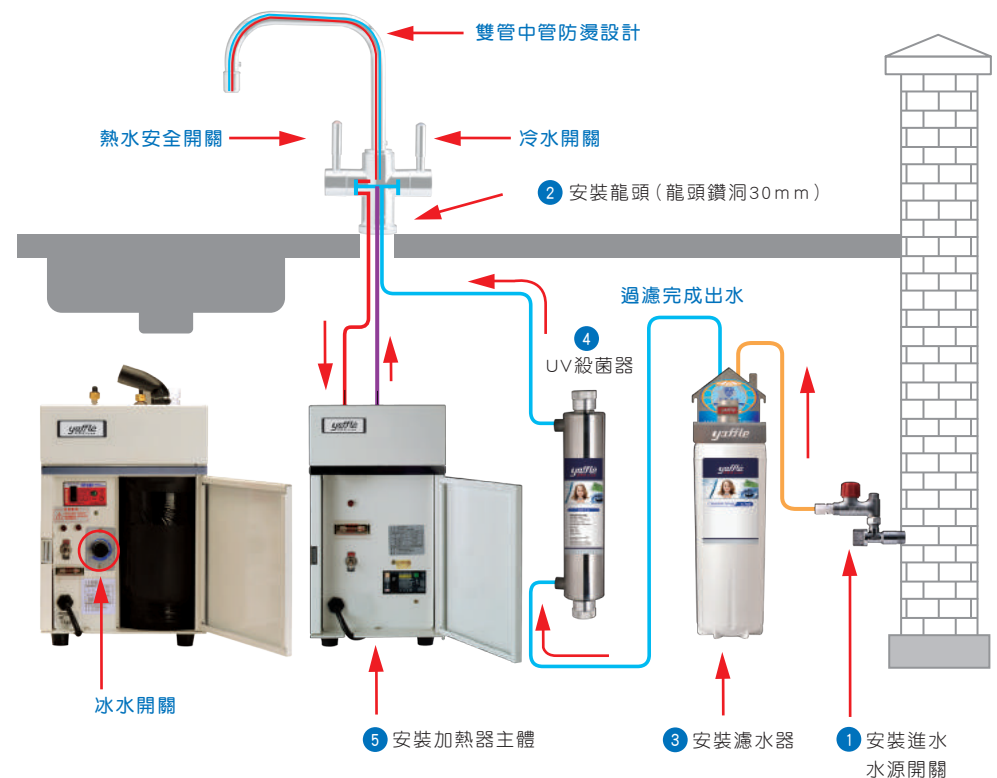



## 規格說明



CH-75 廚下型瞬間熱飲機

電壓	保險絲	消耗電功率	熱水容量	最高溫 最低溫	內膽材質	外觀尺寸
110 V / 60 Hz	15 A	1000 W	約 4 公升	95°C 88°C	S/S 304	A 30.0 cm B 30.1 cm C 28.0 cm



CH-80 廚下型瞬間熱飲機

電壓	保險絲	消耗電功率	熱水容量	最高溫 最低溫	內膽材質	外觀尺寸
110 V / 60 Hz	15 A	1000 W	約 4 公升	95°C 88°C	S/S 304	A 20.0 cm B 32.5 cm C 38.0 cm



CH-85 用水量及商用廚下型瞬間熱飲機

電壓	保險絲	消耗電功率	熱水容量	最高溫 最低溫	內膽材質	外觀尺寸
220 V / 60 Hz	15 A	2000 W	約 8.5 公升	95°C 88°C	S/S 304	A 24.0 cm B 38.0 cm C 47.0 cm



CH-90 廚下型瞬間熱飲機

電壓	保險絲	消耗電功率	熱水容量	最高溫 最低溫	內膽材質	外觀尺寸
110 V / 60 Hz	15 A	1000 W	約 7 公升	95°C 88°C	S/S 304	A 24.0 cm B 38.0 cm C 38.0 cm



CH-100 廚下型瞬間冰/熱飲機

電壓	保險絲	消耗電功率	冰水容量 熱水容量	最高溫 最低溫	內膽材質	外觀尺寸
110 V / 60 Hz	15 A	1000 W	約 2 公升 約 4 公升	95°C 8°C	S/S 304	A 25.0 cm B 51.0 cm C 46.0 cm



CO-100 廚下型瞬間冰飲機

電壓	保險絲	消耗電功率	冰水容量	最高溫 最低溫	內膽材質	外觀尺寸
110 V / 60 Hz	15 A	126 W	約 2 公升	15°C 4°C	S/S 304	A 20.0 cm B 44.0 cm C 36.0 cm



CH-50 廚下型瞬間熱飲機

電壓	保險絲	消耗電功率	熱水容量	最高溫 最低溫	內膽材質	外觀尺寸
110 V / 60 Hz	15 A	1000 W	約 7 公升	65°C 58°C	S/S 304	A 24.0 cm B 33.0 cm C 36.0 cm

## 注意事項

1. 使用廚下型熱飲機，請將熱飲機加滿水始能開啟電源，避免造成電熱管空燒損壞。
2. 請確認熱飲機電壓設定為110V/60Hz。(型號：CH-85為220V-60Hz)
3. 如有外出旅遊，或三日以上不使用熱飲機，請關閉水源及電源或拔去插頭。
4. 使用熱水時，請注意出水口的溫度高，以防燙傷。
5. 熱飲機在加熱燃燒時，龍頭出水口會滴水，此乃蒸氣排放，為正常的現象。
6. 熱飲機接上電源前，請先完全核對，要接上電源的接電資料(電壓、電流和電線規格等)必須和資料表上一樣，以避免損壞熱飲機，如果有任何的疑問請洽合格的電器工。
7. 熱飲機一定要接上標準的地線(⚡)，才能安全使用。小心核對是非常重要的，一旦有任何的疑問請洽合格的電器工來檢查電源。代理商對任何由於缺少接地線，或是未接好地線發生的故障，所引起的損壞或損失，不承擔任何責任(例如：電擊的危險)。
8. 由於延長線無法提供使用上的安全(例：過熱的危險)，故熱飲機不可以用延長線。
9. 要拔除熱飲機電源時，請抓住插頭座拔除，不要單拉電線避免電線內部斷裂。
10. 改變電源配置及改變熱飲機的結構會引起危險，而且也有可能影響熱飲機的操作，代理商拒絕以上指示未被完全遵守所引起人員或財產損失的責任。
11. 使用熱飲機前請務必詳細閱讀使用說明書，了解在安全、操作及保養上等重要事項，以避免損壞熱飲機。
12. 廚下型熱飲機機體四周，請勿擺放易燃物品，例如：酒精、氣壓式清潔劑...等。
13. 櫥櫃內請勿擺放易揮發化學藥劑，避免造成機器腐蝕，使用壽命縮短。

**注意！小孩禁止操作使用熱飲機。**

小孩子的皮膚對於高溫比較敏感，他們可能會燙傷自己！

**注意：濾水器安裝超過五年時，建議更換整組濾水器或水管、零件，以避免老化漏水造成財產損失。**





時尚全方位的廚房家電

## 亞爾浦淨水設備 日本系列

亞爾浦淨水系統是純淨飲用水的權威，具有多重濾心設計，有效濾除對人體有害的雜質、有機污染物、有毒化學物質、三氯甲烷等，率先通過NSF、FDA、EPA、日本厚生省等多項嚴格檢驗標準。

## 喝得到天然純淨、健康

### 率先通過SGS檢測，日本厚生省等多項嚴格檢驗標準

採用國際認證標準，除了過濾效果，國際認證更進一步提供使用濾材生物毒性的確認，以保證濾心不致對人體造成傷害。採用快速更換濾心結構，濾材免碰手，更能確保在更換過程中，濾心不受外來污染源的影響，符合嚴格的衛生要求。



### ST-22 不鏽鋼大流量龍頭

採用304不鏽鋼飲水龍頭，出水口徑加大為3分大流量出水，採用日本精密陶瓷軸心，長時間未使用濾水器時，請先開啟水龍頭須先讓水流動約10秒再接水，這樣可確保飲用水的品質。

## 符合日本厚生省政府機構多項標準

講究養生健康之道的日本人，對於飲用及食品相關的製品，具有極為嚴格的檢驗制度。

亞爾浦採用來自日本二村化學株式會社原裝進口高科技複合式濾心，其濾除功能及產品安全性，皆通過日本厚生省嚴格品質檢驗標準，高精密材質的濾心，能有效吸附濾除對人體有害的有毒化學物質、重金屬、鉛、水銀、懸浮物等，讓您喝到有如高山泉水一般的自然甘甜，全家健康更加有保障。



### 各項檢測報告



NSF標準認證



出廠證明書




椰殼活性炭




銀添椰殼活性炭




SGS水質樣品  
檢驗報告



可溶性鉛  
過濾能力



餘氯過濾能力



餘氯過濾能力

## WF-720 大流量淨水器

### 第一道除懸浮雜質濾心 AP-112L

- 1.採用P.P/PE雙成分纖維，纖維以熱熔方式固定不移位，已捕捉雜質不因壓降提升產生穿透，避免二度污染的情況，精密度 $1\mu$ ，可提供穩定過濾功效。
- 2.由外層預濾的不織布層及內層精密過濾層組成，以結構來說，濾心壽命比一層的產品更長1.5到3倍，可以減少更換濾心的費用。

### 第二道複合式濾材 C-760

採用純天然椰殼活性炭燒化鑄模成型，高效率吸收水中氯、臭味、二氯乙烯...等有害化學物，使用壽命長且不易堵塞，確保飲用水品質。



## WF-622 大流量淨水器

### 第一道除懸浮雜質濾心 AP-100

- 1.採用P.P/PE雙成分纖維，纖維以熱熔方式固定不移位，已捕捉雜質不因壓降提升產生穿透，避免二度污染的情況，精密度 $1\mu$ ，可提供穩定過濾功效。
- 2.由外層預濾的不織布層及內層精密過濾層組成，以結構來說，濾心壽命比一層的產品更長1.5到3倍，可以減少更換濾心的費用。

### 第二道複合式濾材 CPR-662

日本特殊高效銀離子抗菌技術，有效阻斷細菌DNA的雙螺結構，抑制細菌孳生，改善水質外觀，產生無色、無臭、無味、無雜質的生飲用水。重金屬交換樹脂:此項科技只有用在家庭市場上，在於吸附濾除水中重金屬，如鉛、水銀，此重金屬已被證實對兒童腦部發育有極大傷害，以及造成癌症、肝和肺功能衰退。

這種高科技產品，對活性炭的穩定性及吸附有毒化學物質，可發揮到淋漓盡至，其功能可去除三氯甲烷、苯、甲苯等，這些會在人體引起癌症、肝、肺病變之一。





## WF-522 淨水器

### 第一道除懸浮雜質濾心 AP-110

- 1.採用P.P/PE雙成分纖維，纖維以熱熔方式固定不移位，已捕捉雜質不因壓降提升產生穿透，避免二度污染的情況，精密度 $1\mu$ ，可提供穩定過濾功效。
- 2.由外層預濾的不織布層及內層精密過濾層組成，以結構來說，濾心壽命比一層的產品更長1.5到3倍，可以減少更換濾心的費用。

### 第二道複合式濾材 CPR-562

日本特殊高效銀離子抗菌技術，有效阻斷細菌DNA的雙螺旋結構，抑制細菌孳生，改善水質外觀，產生無色、無臭、無味、無雜質的生飲用水。重金屬交換樹脂:此項科技只有用在家庭市場上，在於吸附濾除水中重金屬，如鉛、水銀，此重金屬已被證實對兒童腦部發育有極大傷害，以及造成癌症、肝和肺功能衰退。

這種高科技產品，對活性碳的穩定性及吸附有毒化學物質，可發揮到淋漓盡至，其功能可去除三氯甲烷、苯、甲苯等，這些會在人體引起癌症、肝、肺病變之一。



## WF-420 淨水器

### 第一道濾心 AP-160

採用高精密度活性碳，改善水質，濾出無色、無味、無雜質的飲用水。

### 第二道濾心 AP-170

高精密度活性碳，深層過濾水中的有機化合物，百分百確保飲用水的純淨與安全。



## WF-320 淨水器

### 第一道前置活性碳 C-27

活性碳"鑄模"濾心，由椰殼活性碳及合成纖維經過濕式鑄模方法製造，非一般棒狀活性碳濾心。此濾心活性碳的表面不會因隱藏在接著劑之下而降低其吸附功能，使用壽命長不容易堵塞，符合環保要求之高品質濾心。

### 第二道複合式濾材 C-360

特性：1.採用複合式活性碳纖維濾材

- 2.結構均勻結實
- 3.過濾及吸附效果強大

功能：1.除懸浮雜質至 $1\mu$

- 2.除氯、異味、有機污染物
- 3.除鉛等管路重金屬污染物



### WF-230 淨水器

#### 第一道濾心 AP-105

孔徑1micron的過濾處理，可有效去除水中較粗的固體沉澱物(如鐵屑、泥沙等)。

#### 第二道濾心 AP-115

顆粒狀活性炭可完全除去水中的氯、臭味、二氯乙烯...等有害化學物質。

#### 第三道濾心 AP-135

高精密度活性炭，深層過濾水中的有機化合物，百分百確保飲用水的純淨與安全。



### WFP-321 淨水器

#### WFP-32

**特性：**1.採用複合式活性炭纖維濾材

- 2.結構均勻結實
- 3.過濾及吸附效果強大

**功能：**1.除懸浮雜質至1 $\mu$

- 2.除氯、異味、有機污染物
- 3.除鉛等管路重金屬污染物



### WF-3710 商用大流量淨水器

#### C-3760

採用純天然椰殼活性炭燒化鑄模成型，高效率吸收水中氯、臭味、二氯乙烯...等有害化學物，使用壽命長不易堵塞，大流量有效率水量達400t，確保飲用水健康。



業界首創304不鏽鋼  
接頭材質，精密的設  
計，防止漏水安全衛  
生！

## 規格說明 日本系列



**WF-720 UV 大流量淨水器+紫外線殺菌器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
3 加侖/每分鐘	1年	高43×寬38cm



**WF-720 大流量淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
3 加侖/每分鐘	1年	高43×寬25cm



**WF-710 UV 大流量淨水器+紫外線殺菌器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
3 加侖/每分鐘	1年	高43×寬25cm



**WF-710 大流量淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
3 加侖/每分鐘	1年	高43×寬12cm



**WF-622 UV 大流量淨水器+紫外線殺菌器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
2.5 加侖/每分鐘	1年	高40×寬38cm



**WF-622 大流量淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
2.5 加侖/每分鐘	1年	高40×寬25cm



**WF-612 UV 大流量淨水器+紫外線殺菌器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
2.5 加侖/每分鐘	1年	高40×寬25cm



**WF-612 大流量淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
2.5 加侖/每分鐘	1年	高40×寬10.5cm



**WF-522 淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
2 加侖/每分鐘	1年	高39.5×寬28cm



**WF-512 淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
2 加侖/每分鐘	1年	高42×寬10.5cm



**WF-420 淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
1.5 加侖/每分鐘	1年	高36×寬24cm



**WF-320 淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
1.5 加侖/每分鐘	半年	高30×寬23cm



**WF-230 淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
1.5 加侖/每分鐘	半年	高41×寬28cm



**WF-3720 商用大流量淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
3 加侖/每分鐘	1年	高65×寬25cm



**WF-3710 商用大流量淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
3 加侖/每分鐘	1年	高65×寬12.5cm



**WFP-321 淨水器**

流量	濾心年限	外觀尺寸
1.5 加侖/每分鐘	1年	高34×寬11cm

請定期更換濾心，以確保飲水品質



## 紫外線殺菌器

### 以UV紫外線來消毒飲水

紫外線是陽光中的一部份，紫外線的物理特性消毒及滅菌原理在運用紫外線燈管放射254nm波長(UV-C)，可以在瞬間與微生物的生命中樞DNA產生光化反應，而使微生物立即死亡或失去繼續生存與繁殖的能力，所以紫外線是以具環保特性替代其他化學消毒劑，如以氯或其他氯化物來消毒處理自來水，因此不會形成有毒副產品，造成健康負面影響，同時以紫外線殺病毒能力較加氯法高數倍，殺菌安全性亦較高。

亞爾浦是以最具生態的方式來處理您的水質，雙重保障您飲水的安全品質。



UV-14 紫外線殺菌器

電壓：110 V / 60 Hz

消耗電功率：14W / 400 mA

尺寸：36 × 7 cm

燈管年限：1年

- 特性**
1. 每分鐘3加侖流量時有99.99%以上殺菌能力。
  2. 美國進口紫外線燈壽命達9,000小時以上。
  3. 亮光之不鏽鋼反應室。
  4. 精密設計，容許彈性廣泛運用。
  5. 裝設快速、簡單，燈管更換方式容易。
  6. 美國進口最高紫外線穿透率之高品質石英管。
  7. 燈管故障時，有肉眼可見之LED指示燈及可聽見之自動警報系統。
  8. 以最自然方式保護水質，絕無任何化學、消毒藥水添加物。



## 亞爾浦淨水設備 美國CUNO系列

通過最多的檢驗，值得最多的信賴

**FDA:** 美國食品藥品管理局，全球公認食品藥品的管制單位。亞爾浦淨水器所採用的材質均為FDA管制單位認可。

**NSF:** 美國國家衛生基金會，全球公認測試單位。本系統已通過NSF第ANSI/NSF有關梨形鞭毛蟲、濁度、含鉛量、揮發性有機化學物質(VOC)以及第42項標準有關氯(第一級)、第53項異味與固粒(第一級)之測試與認證。

**EPA:** 美國環境保護署，榮獲認證，NO.070595-CT-001



## AP-DWS/1000 淨水器

### AP-DW80

複合式1 $\mu$ 濾材及活性碳粒：改善水質外觀，產生無色、無臭、無味、無雜質的生飲用水。重金屬交換樹脂：此項科技只有用在家庭市場上，在於吸附濾除水中重金屬，如鉛、水銀，此重金屬已被證實對兒童腦部發育有極大傷害，以及造成癌症，肝和肺功能衰退。

### AP-DW90

緊壓式活性碳床精密度到0.5 $\mu$ 之下，可過濾造成人體腸胃不適的細菌孢子(Cyst)。這種高科技產品，對活性碳的穩定性及吸附有毒化學物質可發揮到淋漓盡至，其功能可去除三氯甲烷、苯、甲苯等，這些會在人體引起癌症，肝、肺病變之一。



## 自動斷水控制系統

任何濾水器都有一定的壽命，當這些濾心過濾到飽和時水仍然會流出，但過濾功能已經喪失，不但沒有過濾效果更將引起二度污染。因此亞爾浦濾水器為了您飲水的安全考量，今配備了一個自動斷水控制，當濾心未到更換時間，水量卻已使用超過時，系統會自動關閉飲用水，提醒您更換濾心，才能真正保障您飲用水安全。





## CFS-8576 淨水器

### 第一道除懸浮雜質濾心 AP-100

- 特點：**
1. 採用P.P/PE雙成分纖維，纖維以熱熔方式固定，不移位，已捕捉雜質不因壓降提升產生穿透，避免二度污染的情況，FDA核可材質，精密度1 $\mu$ ，可提供穩定過濾功效。
  2. 由外層預濾的不織布層及內層精密過濾層組成，以結構來說，濾心壽命比一層的產品更長1.5到3倍，可以減少更換濾心的費用。

### 第二道複合式濾材 AP-531

1 $\mu$  濾材及活性碳粒：改善水質外觀，產生無色、無臭、無味、無雜質的生飲用水。重金屬交換樹脂：此項科技只有用在家庭市場上，在於吸附濾除水中重金屬，如鉛、水銀，此重金屬已被證實對兒童腦部發育有極大傷害，以及造成癌症、肝和肺功能衰退。這種高科技產品，對活性碳的穩定性及吸附有毒化學物質，可發揮到淋漓盡至，其功能可去除三氯甲烷、苯、甲苯等，這些會在人體引起癌症、肝、肺病變之一。

## 規格說明 美國CUNO系列



### AP-DWS/1000 淨水器

流量	濾心年限	外觀尺寸
1.5 加侖/每分鐘	1年	高40×寬28cm



### CFS-8576 淨水器

流量	濾心年限	外觀尺寸
1.5 加侖/每分鐘	1年	高36×寬26cm



### 前置用

流量	濾心年限	外觀尺寸
1.5 加侖/每分鐘	1年	高40×寬28cm

**請定期更換濾心，以確保飲水品質**



· 追求品質卓越 · 不斷改革創新 · 穩定經營成長 · 發揮團隊合作 ·



亞爾浦有限公司  
YAFFLE KITCHEN CO., LTD

[www.yaffle.com.tw](http://www.yaffle.com.tw)

世磊實業股份有限公司  
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

e-mail: [service@shih-lei.com.tw](mailto:service@shih-lei.com.tw)

[www.shih-lei.com.tw](http://www.shih-lei.com.tw)



台北 地 址：10587台北市松山區塔悠路219號  
電 話：(02) 2760-9666  
傳 真：(02) 2768-7727  
訂貨專線：(02) 2295-2839  
訂貨傳真：(02) 2291-8249

新竹 地 址：30268新竹縣竹北市縣政三街136號  
電 話：(03) 656-0101  
傳 真：(03) 656-7373

台中 地 址：40760台中市西屯區環中路二段302號  
門 市：40760台中市西屯區漢翔路37號  
電 話：(04) 2451-7979  
傳 真：(04) 2451-5656  
訂貨專線：(04) 2452-4948  
訂貨傳真：(04) 2452-4047

高雄 地 址：81457高雄市仁武區永榮一街90號  
門 市：81357高雄市左營區忠言路35號  
電 話：(07) 3755-262  
傳 真：(07) 3755-263  
訂貨專線：(07) 5568-822  
訂貨傳真：(07) 5563-322

亞爾浦淨水設備 服務專線：(02)2760-9222